



JAQUE



GAAB



C A T Á L O G O



http://

WWW.BLINCER.COM

# BLINCER S.R.L.

Es una empresa familiar creada en el año 1965 desde entonces operada por su fundador y hoy por la segunda generación.

Con más de 50 años de trayectoria la firma JAQUE se distingue por la calidad, el respeto y la premisa de una constante evolución.



Hoy en día, la dirección actual con más de 29 años de trayectoria ininterrumpida en la compañía y sin perder los valores originales lleva a la empresa a nuevos desafíos, que permite tener participación en países como Estados Unidos, Brasil, México, Panamá, Paraguay, Guatemala, Chile, Ecuador, Republica Dominicana, Colombia, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Perú y El Salvador.

Estos valores y la nueva visión llevó a posicionarnos de forma categórica como líderes en el mercado nacional e internacional de dispositivos antipánico certificados por UNE-EN, IRAM, UL y a través de esta última cumplimentando requerimientos OSHA e ISO.

Blincer S.R.L. desarrolla constantemente nuevos desafíos y sobre todo busca adaptarse rápidamente a las nuevas dinámicas, sin perder el norte, llevando como estandarte el capital humano con el que trabaja a sabiendas de tener el mejor producto del mercado.

## Encontranos en Redes

@jaque.cerraduras



# LÍNEA PUSH T290

- Aprobado bajo norma UNE EN - 1125 (Europea)
- Aprobado bajo norma IRAM 3687
- Aprobado con 200 mil ciclos de apertura
- Compuesto por 2 manijones + barral largo estándar 1000 mm o 1200 mm
- Apto para puertas simples y dobles, de metal, madera, aluminio y vidrio
- Apto para puertas de 2440mm de alto máximo - 1220mm de ancho máximo con un peso máximo de 200kg
- Reversible
- Opcional con acceso exterior
- Opcion con microswitch normal abierto/cerrado. Para uso en conjunto con cerraduras electromagnéticas o envío de señal a central de monitoreo.
- Color Manijones: Gris y Negro
- Color Barral: Gris, Negro, Rojo



# T295



- Mismas características mecánicas que T290.
- 90 minutos de resistencia al fuego.
- Picaporte y contrafrente de acero inoxidable.



# LÍNEA TOUCH T300

- Aprobado bajo norma UNE EN - 1125 (Europea)
- Aprobado bajo norma IRAM 3687
- Aprobado con 200 mil ciclos de apertura
- Perfil y base móvil contruidos en aluminio extruido
- Aptos para puertas simples y dobles, de metal, madera, aluminio y vidrio
- Aptos para puertas de alto máximo de 2440 mm y ancho máximo 1220 mm con un peso máximo de 200 kg
- Longitud del dispositivo: mínima 400mm, estándar 850 mm, mayor 1200 mm
- Función de apertura permanente
- Reversible
- Opcional con acceso exterior
  
- Color Dispositivo: Negro/Rojo, Gris/Gris , Negro/Negro



## E-TOUCH CON MICRO SWITCH

- Cumple con todas las funciones mecánicas y garantías del dispositivo T300
- Sin opción de apertura permanente
- Incluye Micro Switch normal abierto/cerrado. Para uso en conjunto con cerraduras electromagnéticas o envío de señal a central de monitoreo.
- Colores: Negro/Rojo, Gris/Gris , Negro/Negro

# T330

## DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH

# LÍNEA TOUCH T391

- Aprobado bajo norma UL (UL 305)
- 1 punto de cierre
- Perfil y base móvil contruidos en aluminio extruido
- Contrafrente de tipo rodillo y picaporte Inoxidable
- Aptos para puertas de alto máximo de 2440 mm y ancho máximo 1220 mm con un peso máximo de 200 kg
- Longitud del dispositivo: mínima 400mm, estándar 850 mm
- Función de apertura permanente
- Reversible
- Opcional con acceso exterior
- Colores: Negro/Rojo, Gris/Gris , Negro/Negro Mate



# T392

- Con 2 puntos de cierre verticales
- Incluye falleba y tubo falleba
- Colores: Negro/Rojo, Gris/Gris , Negro/Negro Mate


# T393

- Con 3 puntos de cierre, uno central y dos verticales
- Incluye falleba y tubo falleba
- Colores: Negro/Rojo, Gris/Gris , Negro/Negro Mate



## T240

- Aprobado con 200 mil ciclos de apertura
- Apto como dispositivo de escape para una salida rápida, segura y efectiva
- Aptos para puertas de alto máximo de 2440 mm y ancho máximo 1220 mm con un peso máximo de 200 kg
- Un punto de cierre
- Apto para puerta simple y doble
- Tecla de Nylon
- Reversible
- Opcional con acceso exterior
- Salida de emergencia de tránsito recurrente
- Colores: Gris/Gris - Gris/Verde - Rojo/Negro - Negro/Negro

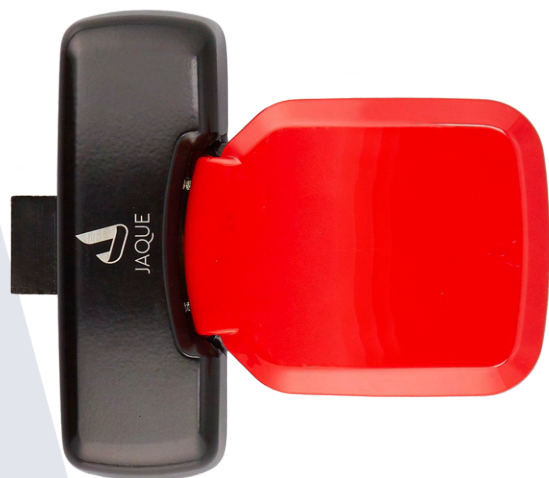

## T242

- Dos punto de cierre verticales
- Apto para puerta simple y doble
- Aptos para puertas de alto máximo de 2440 mm con la aplicación del kit prolongación hasta 3050 mm, ancho máximo 1220 mm con un peso máximo de 200 kg
- Incluye falleba y tubo falleba
- Reversible
- Opcional con acceso exterior
- Colores: Gris/Gris - Gris/Verde - Rojo/Negro - Negro/Negro





# LÍNEA ANTIBACTERIAL

## SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIANO LAF

Gracias a su acción antibacteriana, esta pintura elimina un 99% de las bacterias que se depositan sobre su superficie

Los esmaltes antimicrobiales LAF inhiben el crecimiento de bacterias, ofreciendo un recubrimiento liso, de alta resistencia y facilidad de limpieza

Mantiene el 100% de las propiedades antibacteriológicas durante toda la vida útil de la pintura

El desempeño de la pintura fue comprobado bajo la norma ISO 22196, de reconocimiento a nivel mundial

### Efectividad frente a SARS- CoV-2

El beneficio de la tecnología en la pintura no es frenar el crecimiento como lo hace con las bacterias, sino que acelera la desactivación del virus. Al cabo de 2 hs hay un 60 % menos de virus que en una superficie sin tratar

### CÓDIGOS:

T290-00A / T300-00A / T005-06A  
T800M10A / T800M00A



# T291



## FALLEBAS + TUBO FALLEBAS

- Aprobado bajo norma UNE EN- 1125 (Europea)
- Aprobado bajo norma IRAM 3687
- Compuesto por fallebas T291-00 + Tubo Falleba T291-01
- Aplicable a puertas simple y doble de metal, madera, aluminio y Vidrio
- Aprobado para puertas con un alto máximo de 2440 mm y un ancho máximo de 1220 mm y un peso máximo de 200 kg
- Compatible para dispositivos antipánico línea Push y Touch

### Códigos:

- T291-00 FALLEBA NEGRA - T291-01 TUBO FALLEBA NEGRA
- T291-04B FALLEBAS GRIS - T291-05 TUBO FALLEBAS GRIS
- S291-12 KIT PROLONGACIÓN (hasta 1.20m)

con una altura máxima hasta 3050 mm

- Colores: Gris y Negro



## FALLEBA R/F

OPCIONAL: 90 MINUTOS DE RESISTENCIA AL FUEGO

Códigos: T291-06 FALLEBA NEGRA T291-07 FALLEBA GRIS



# R402

## CIERRA PUERTA AÉREO



- Aprobado por norma UL
- 2 millones de ciclos de apertura
- Brazo retenedor a 90 grados
- Velocidad de cierre regulable desde 0 a 10 grados
- Ángulo máximo de apertura 180 grados.

R402-02 potencia 1-2 ( 20 a 40 kilos)


R402-00 potencia 2-4 (40 a 80 kilos)

R402-01 potencia 2-4 (con brazo retenedor 90°)

R402-03 potencia 2-5 (40 a 100 kilos)

# T210

## SELECTOR DE CIERRE

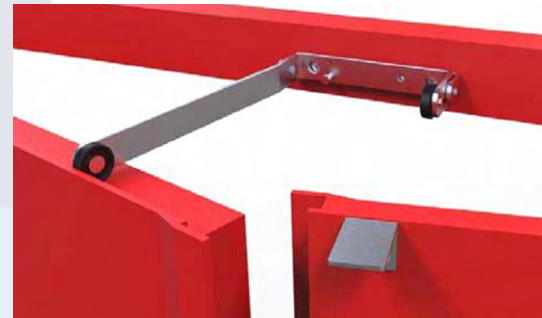

- Apto para puertas dobles con o sin solapa superior
- Apto para puertas hasta de 2440 mm de alto y 1220mm de ancho con un peso máximo de 200 kg
- Apto para puertas de metal, madera y aluminio con solapa lateral
- Terminación en zincado azul
- Se recomienda segun norma internacional EN-1158 en puertas corta fuego colocar un selector de cierre si tiene cierra puerta
- Reversible





## ACCESORIOS PARA PUERTAS DE VIDRIO


### LINEA PUSH

HOJA SIMPLE, SIN FALLEBA: T378  
HOJA DOBLE, CON FALLEBA: T380



### LINEA TOUCH

HOJA SIMPLE, SIN FALLEBA: T371  
HOJA DOBLE, CON FALLEBA: T373



T376: SOPORTE PARA CONTRAFRENTE DE VIDRIO



## ACCESOS



# T800M

## MANIJA EXTERIOR



- Compatible con los dispositivos antipánico Push, Touch y Pad
- Aptos para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio
- Reversible
- Opcional con cilindro Yale, Multipunto o Ciego

- Colores: Gris y Negro



# T800P

## POMO EXTERIOR



- Compatible con los dispositivos antipánico Push, Touch y Pad
- Aptos para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio
- Opcional con cilindro Yale, Multipunto o Ciego
- Colores: Gris y Negro



# T850

## MANIJA ECO

- Compatible con los dispositivos Push, Touch y Pad
- Apto para puertas de metal, madera y aluminio
- Colores: Gris y Negro



# T870

## TIRADOR EXTERIOR

- Compatible con los dispositivos Push, Touch y Pad
- Apto para puertas de metal, madera y aluminio
- Reversible
- Opcional con cilindro yale o botón
- Colores: Negro y Gris



# R292-23

- LLAVE EN BRUTO MULTIPUNTO




# R292-34

- LLAVE COMÚN EN BRUTO



# T705/T707 DE EMBUTIR

- Diseño angosto adaptable a todos los marcos comerciales
  - Apto para uso con control de acceso
  - Cuerpo, tope pestillo y palanca de Zamak
  - Frente de acero (2.5 mm) espesor
  - Pestillo regulable
  - Voltaje de entrada AC 12V / 850 mA
  - Con salida de cables para su instalación
  - Reversible
  - Opcional con desbloqueo permanente
- 705 abrepuerta eléctrico
  - 707 abrepuerta eléctrico con desbloqueo permanente

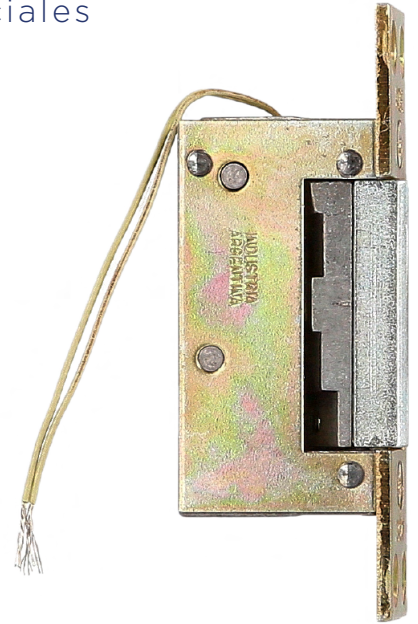

# T730 DE SOBREPONER

- Compatible con los dispositivos Push, Touch y Pad
- Apto para uso con control de acceso
- Cuerpo, palanca y pestillo de Zamak
- Bastidor de acero (2.5 mm) espesor
- Frente de hierro espesor
- Capuchón de nylon inyectado
- Altura de abrepuertas regulable en el bastidor
- Voltaje de entrada AC 12V / 850 mA
- Con salida de cables para su instalación
- Reversible
- Colores: Gris y Negro





# T180

## CERROJO FLOTANTE



- Caja delantera y trasera de aluminio inyectado
- Fácil instalación, no requiere perforación del cristal
- Completamente ajustable
- Reversible
- Colores: Negro, Gris, Blanco, Azul, Amarillo, Rojo, Verde, Rosa





# R750-04

## CERRADURA SMART

- Acceso con huella digital con un tiempo de reconocimiento de 0.5 seg., palabra clave, tarjeta lectora, bluetooth, APP a través de QR
- Acceso de emergencia por llave en el panel frontal inferior
- Contraseña de 6 a 12 dígitos
- Fuente de alimentación de emergencia 5v Micro USB, 4 pilas AAA



### SMART LOCK

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #



Fingerprint



Card



C-class lock cylinder



Low battery reminder



Emergency Power

- Suministro de voltaje 6V
- Indicador de batería baja 4.8 V
- Tipo de tarjeta IC m1
- Compatible con puertas de madera, aluminio y metal con un espesor de 35 a 55 mm
- Dimensión total 234 x 64 x 18 mm
- COLOR: Negro

### DE EMBUTIR



NEW  
NEW  
NEW  
NEW



JAUQUE

SE PARTE DE  
ESTE  
CAMBIO DE  
CONCIENCIA



JAUQUE.CERRADURAS

WWW.BLINCER.COM