



## SHS-H505FBK



### ARTICULO: T752-00

- Pantalla Táctil
- Acceso por tarjeta o llavero RF (Hasta 30 llaveros RF)
- Sistema de Salida Antipánico
- Protección contra Descarga Electroestática (ESD)
- Cierre Automático o Manual
- Alarma antirrobo y detector de incendios
- Batería de Emergencia
- Llaves Mecánicas de Anulación

### Características

La cerradura Digital Samsung (SHS-H505 FBK) fue diseñada especialmente para proyectos inmobiliarios, esta cerradura adopta lo último en tecnología, pantalla táctil para ingreso de clave y hasta 20 llaveros de proximidad RF.

Con sistema de cierre automático, olvídense de poner llave a su puerta.

El producto también adopta la tecnología de seguridad aleatoria que genera dos dígitos variables, para que prenda la pantalla y así después de pulsar estos dos dígitos, el usuario puede entrar en su propia contraseña y no expondrá la contraseña ante intruso. Totalmente auto programable por el usuario.



Teclado TOUCH

Acceso con Tarjeta RF


Batería de Emergencia

Salida Anti-Pánico

Llaves de Emergencia

<b>Color</b>	Negro	<b>Dígitos Clave</b>	4 ~ 12
<b>Lector de Tarjetas RF</b>	Si	<b>Usuarios (Tarjetas RF)</b>	20
<b>Acceso con Doble Seguridad</b>	Si	<b>Llaves de Emergencia</b>	Si
<b>Anchos de Puerta</b>	40~80mm	<b>Espacio Necesario desde Borde</b>	110mm
<b>Material</b>	Polimetilmetacrilato, Policarbonato	<b>Humedad de Funcionamiento</b>	20~80%
<b>Voltaje</b>	DC 6V (8 Pilas AA)	<b>Duración de las Pilas</b>	18 meses aprox.
<b>Tamaño (Exterior)</b>	81x302x66	<b>Tamaño (Interior)</b>	79x290x80

## Instalación

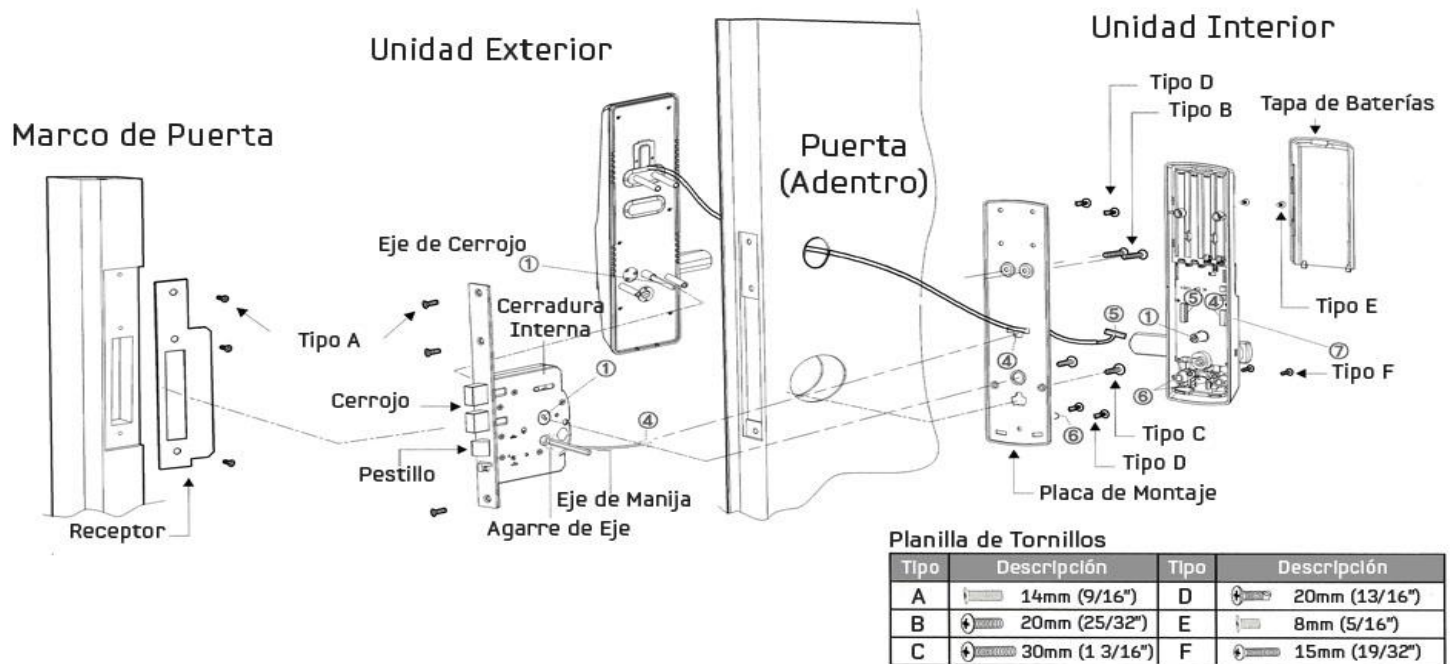

Calle 127 (Ex Ombú) Nº 1444 (B1650 GOD) San Martín, Provincia de Buenos Aires – Argentina

Línea rotativa: (+5411) 4712-5005 // (+5411) 4712-0777 [ventas@blincer.com](mailto:ventas@blincer.com) // [www.blincer.com](http://www.blincer.com)